# VTR-1-V2

## Module minuterie

Le VTR-1-V2 est une minuterie électronique, commandé par triac pour les ventilateurs ventilant les petits espaces tels que les toilettes et les salles de bains. Le ventilateur est activé 1,5 s après que la lumière est allumée. Lorsque la lumière est éteinte, le ventilateur est désactivé après un délai réglable entre 2 et 10 minutes.

## Caractéristiques principales

- Trimmer pour ajuster le délai de désactivation (2—10 min)
- Activé / désactivé au moyen d'un commutateur (par ex. un interrupteur d'éclairage)
- Délai d'activation de 1,5 sec (non réglable)
- Facile à raccorder via le bornier standard

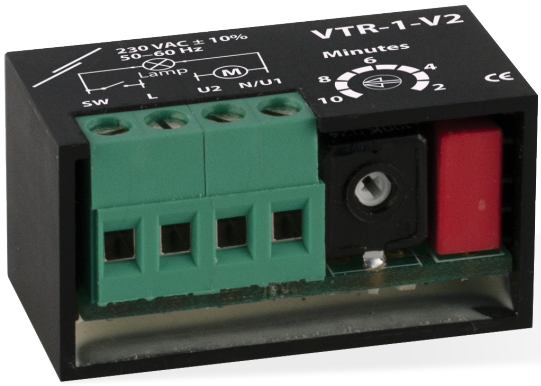


## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Alimentation | | 230 VAC ± 10 % / 50—60 Hz |
| Sortie pour ventilateur: | | 230 VAC ± 10 % / 0,04—1,5 A |
| Norme de protection | | IP20 |
| Conditions d'ambiance | Température | -10—40 °C |
| | Humidité relative | 5—85 % rH |

## Câblage et raccordements

| | |
|---|---|
| Bornier 4-pôle | Pas de 5,0 mm, section de câble 2,5 mm² |
| L | Alimentation (L) et interrupteur (d'éclairage) |
| SW | Interrupteur (d'éclairage) |
| N / U1 | Alimentation (N) et sortie ventilateur |
| U2 | Sortie pour ventilateur |

## Normes

- Directive basse tension 2014/35/EC CE
- Directive EMC 2014/30/EC: EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012
- Directive WEEE 2012/19/EC
- Directive RoHs 2011/65/EC

## Domaine d'utilisation

- Ventilation des petites pièces
- Conçu pour usage intérieur

## Diagramme(s) de fonctionnement

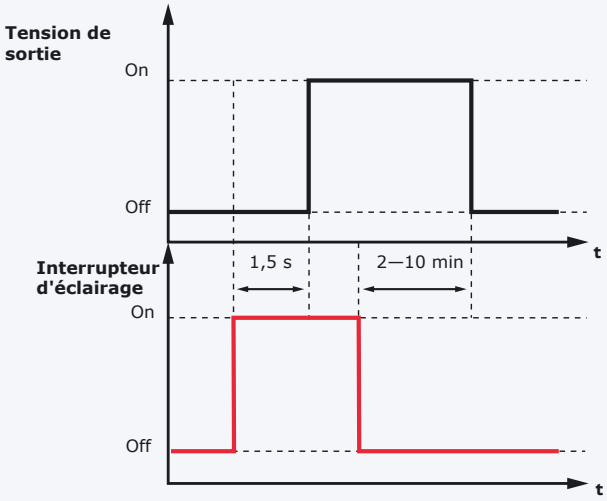


## Emballage

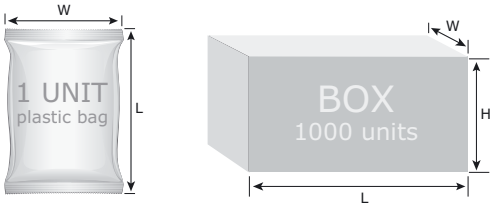


| Emballage | Longueur [mm] | Largeur [mm] | Hauteur [mm] | Poids net | Poids brut |
|---|---|---|---|---|---|
| Unité (1 pc.) | 42,5 | 22,5 | 21 | 0,03 kg | 0,03 kg |
| Carton (20 pcs.) | 111 | 2 | 3 | 0,50 kg | 0,54 kg |
| Carton (1000 pcs.) | 590 | 380 | 280 | 25,0 kg | 25,9 kg |
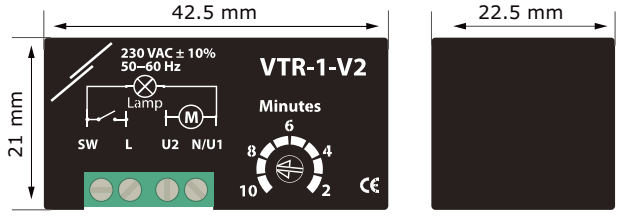
## Fixation et dimensions